AIDA ORGA
Geschäftsführungssysteme

ZUTRITTSLESER AIDA L146

Integrierter berührungsloser Leser

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

- Zutrittsleser mit integriertem berührungslosem Leser (Proximity)
- Berührungsloser-Leseabstand bis 70 mm mit Ausweis im EC-Format
- Berührungsloser-Leseabstand bis 30 mm mit Schlüsselanhänger
- Leseverfahren: je nach Zutrittssteuergerät
- Adresseinstellung über DIP-Schalter
- Zuschaltbarer Bus-Abschlusswiderstand
- PIN Tastatur integriert
- Signalgeber: 3 LED (gelb, grün, rot), 1 Summer
- Kompakte Bauweise
- Einfache Montage (Unterputzdosen Ø60 mm) oder Aufputz mit optisch ansprechenden Lesergehäuse
- Anschluss mit Schraub/Steckklemme
- Geeignet für Außen- und Inneneinsatz
- Anschluss über RS 485 an AIDA Z100 / Z630
- Alle Erfassungsmedien, mit entsprechendem Chip, können verwendet werden, Schlüsselanhänger, Scheckkarten, Armbanduhren, Organizer, etc.
- Selbst bei Vandalismus/Abreißen/höchster Gewalt, keine Türöffnung möglich

KONFIGURATION MIT EINER TÜR

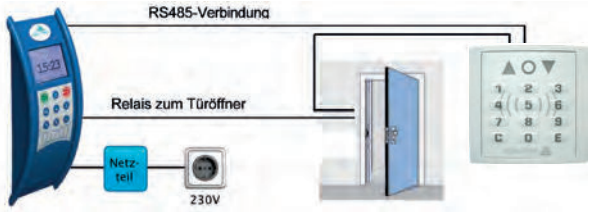

KONFIGURATION MIT ZWEI TÜREN

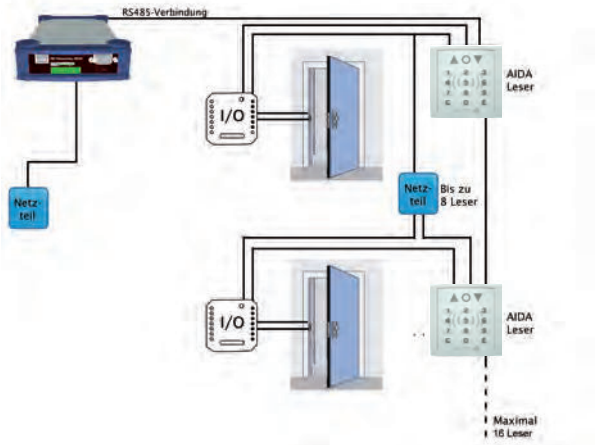

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	12V AC/DC +/- 10% oder 5V DC +/- 5% (mittels Jumper konfigurierbar)
Nenndauerstrom:	12 V 200 mA
Leistungsaufnahme:	1,8 Watt
Umgebungstemperatur:	-20˚ C bis +50˚ C
Schutzart:	IP 54
Abmessungen (BxHxT)	
- Unterputzvariante:	81x81x11 mm
- Aufputzvariante:	81x81x40 mm
Gewicht:	100g (ohne Zusatzblende)

Art.-Nr.: 997.416-9C - Die geschützten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber — Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten. Beschreibungen in Datenblättern und Prospekten enthalten auch Optionen, verbindlich ist das jeweilige Angebot.